
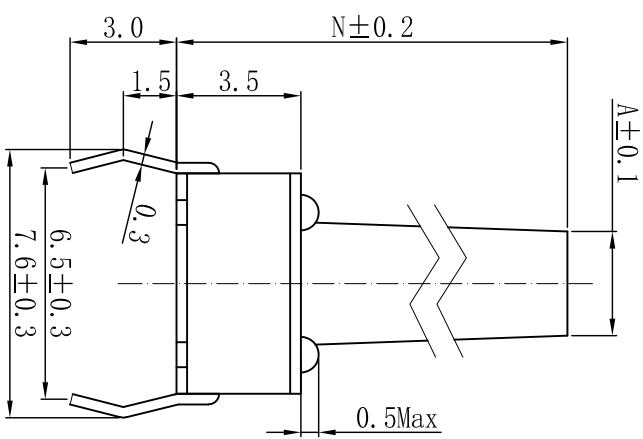
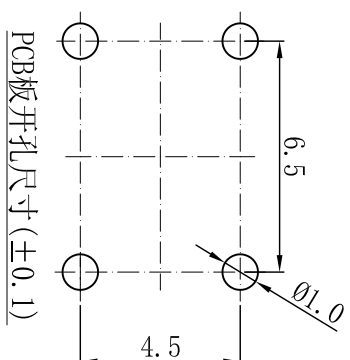


系列			
ND	N	A	
1	5.00	3.3	
2	6.50	3.3	
3	7.00	3.3	
4	8.00	3.2	
5	9.00	3.2	
6	9.50	3.2	
7	10.00	3.2	
8	11.00	3.2	
9	13.00	3.0	
10	14.00	3.0	
11	15.50	3.0	
12	17.00	3.0	
13	18.00	3.0	
14	19.00	3.0	
15	20.00	3.0	
16	21.00	3.0	
17	22.00	3.0	
18	23.00	3.0	
19	24.00	3.0	
20	25.00	3.0	
21	26.00	3.0	
22	29.00	3.0	

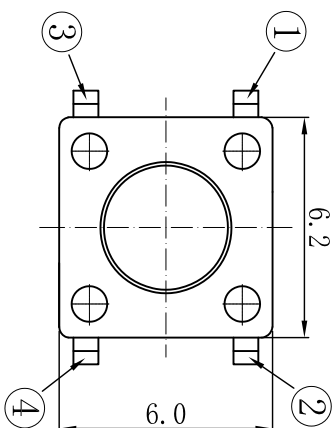

未注尺寸公差 (mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	审 核	批 准


S	H	L P J
Z F C		

图面	单位	比例	页码	版次
A4	MM	1:1		

产品名称: 轻触开关	产品料号: FG-TC-06A-01-NH	产品规格: 脚长3.0中心6.0插脚
深圳市富港科技有限公司		

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜/不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢/PET	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色

- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85℃;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: 160/250g±50g;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。



电路图

