
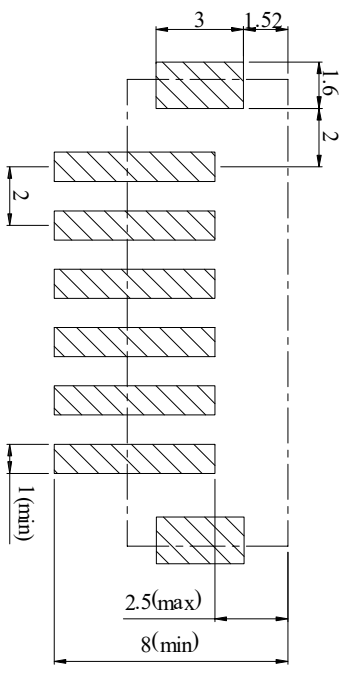
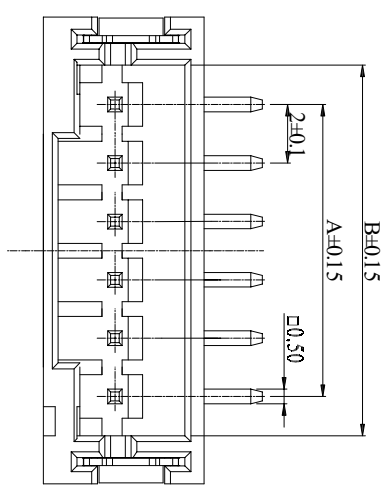




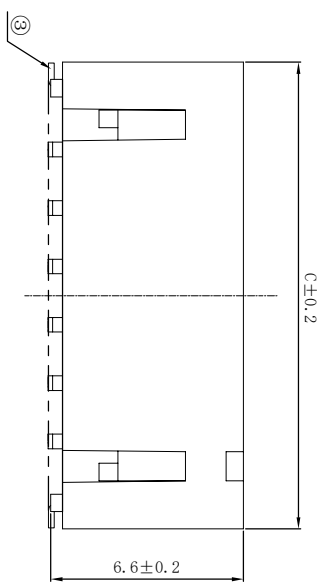

PCBLAYOUT

PH2.0mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
PH2.0mm-2P-LT	2.00	4.80	8.00
PH2.0mm-3P-LT	4.00	6.80	10.00
PH2.0mm-4P-LT	6.00	8.80	12.00
PH2.0mm-5P-LT	8.00	10.80	14.00
PH2.0mm-6P-LT	10.00	12.80	16.00
PH2.0mm-7P-LT	12.00	14.80	18.00
PH2.0mm-8P-LT	14.00	16.80	20.00
PH2.0mm-9P-LT	16.00	18.80	22.00
PH2.0mm-10P-LT	18.00	20.80	24.00
PH2.0mm-11P-LT	20.00	22.80	26.00
PH2.0mm-12P-LT	22.00	24.80	28.00
PH2.0mm-13P-LT	24.00	26.80	30.00
PH2.0mm-14P-LT	26.00	28.80	32.00
PH2.0mm-15P-LT	28.00	30.80	34.00
PH2.0mm-16P-LT	30.00	32.80	36.00

技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额定电流: 2.0A
- 2-2. 额定电压: 250V
- 2-3. 耐电压: 800V
- 2-4. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻: $\geq 1000m\Omega$
- 3. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

>20	±0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	±0.2	①	方针	n	黄铜	高温亮锡	GP PASS
>3≤10	±0.15	②	塑件	1	LCP	——	GP PASS
3≤	±0.1	③	焊片	2	黄铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	④	吸附盖	1	——	——	GP PASS
设计		产品名称		PH2.0mm-6P-立贴			
审核							
批准							
单位: mm		□ ⊕					

深圳市宝通成电子有限公司

深圳市宝通成电子有限公司