
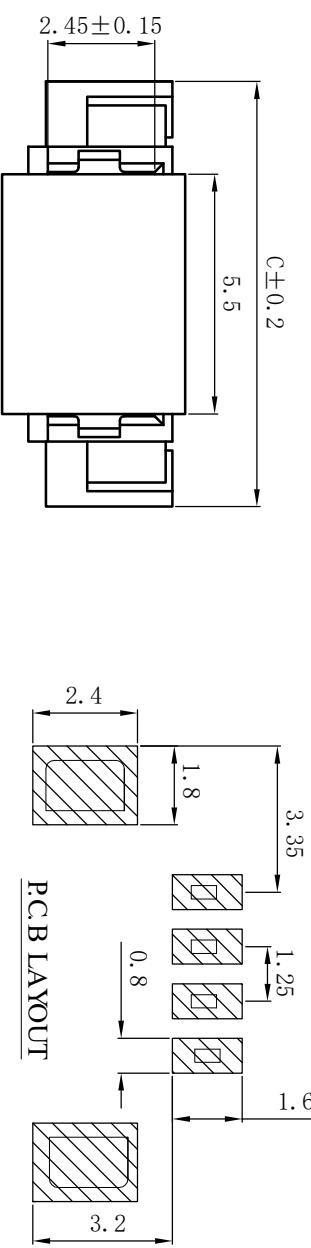



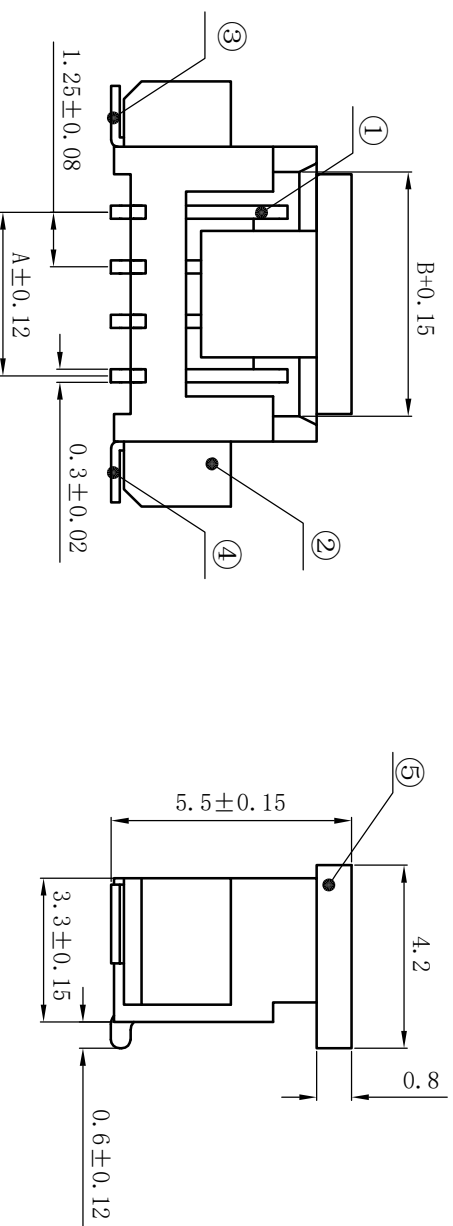

MX1.25mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
MX1.25mm-2P-LT	1.25	3.20	7.30
MX1.25mm-3P-LT	2.50	4.45	8.55
MX1.25mm-4P-LT	3.75	5.70	9.80
MX1.25mm-5P-LT	5.00	6.95	11.05
MX1.25mm-6P-LT	6.25	8.20	12.30
MX1.25mm-7P-LT	7.50	9.45	13.55
MX1.25mm-8P-LT	8.75	10.70	14.80
MX1.25mm-9P-LT	10.00	11.95	16.05
MX1.25mm-10P-LT	11.25	13.20	17.30
MX1.25mm-11P-LT	12.50	14.45	18.55
MX1.25mm-12P-LT	13.75	15.70	19.80
MX1.25mm-13P-LT	15.00	16.95	21.05
MX1.25mm-14P-LT	16.25	18.20	22.30
MX1.25mm-15P-LT	17.50	19.45	23.55
MX1.25mm-16P-LT	18.75	20.70	24.80

技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额定电流: 1.0A
- 2-2. 额定电压: 125V
- 2-3. 耐电压: 250V
- 2-4. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻: $\geq 100m\Omega$
- 3. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

		序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>20		①	立贴针	n	黄铜	高温亮锡	GP PASS
		②	塑件	1	LCP	—	GP PASS
>10≤20		③	左焊片	1	黄铜	高温亮锡	GP PASS
>3≤10		④	右焊片	1	黄铜	高温亮锡	GP PASS
3≤		⑤	吸附盖	1	—	—	GP PASS
尺寸范围		公差					
设计		产品名称					
审核		MX1.25mm-4P-立贴-加盖					
批准							
单位: mm		□ Φ					
深圳市宝通成电子有限公司							

产品名称 MX1.25mm-4P-立贴-加盖