

HoLR2725D封体合金电阻系列规格书

■ 产品特点

合金芯片，封体工艺，焊接性能良好

高可靠性，高过载能力，产品精度高。

使用温度范围较宽无感型设计

电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 25ppm \sim 50ppm$

符合ROHS 要求和无卤要求

■ 电气参数

产品型号	功率	阻值范围	温度系数TCR	最大额定电流	阻值精度	工作温度范围
LR2725D	4W	0.2mΩ~3mΩ	±25ppm~±50ppm	36.51A~141.42A	±0.5% ±1% ±5%	-55°C~+170°C

■ 产品选型

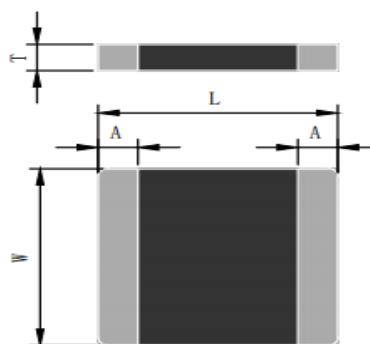
选型示例：HoLR2725D-4W-1mR-1%

Ho	LR	2725D	4W	1mR	1%
↓	↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品类别	封装	额定功率	阻值	精度
毫欧电子	封体合金	2725D	4W	0.2mR ~ 3mR	±0.5% ±1% ±5%

具体参数请查看下页详情

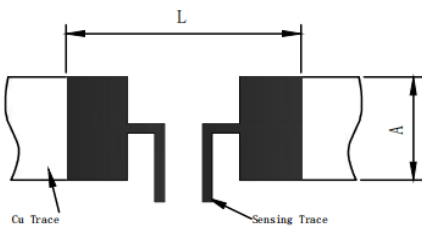


■ 产品尺寸(单位: mm)



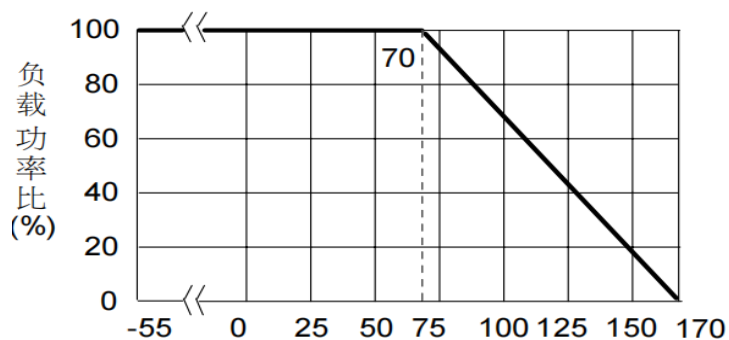
封装	功率	阻值	L	W	T	A
2725D	4W	0.2mR、0.25mR	6.8±0.25	6.5±0.25	1.2±0.25	1.7±0.25
		0.5mR、1mR、2mR				1.2±0.25
		3mR				1.0±0.25

■ 建议焊盘尺寸

	阻值	A	L
	0.2mΩ~3mΩ	6.86	7.7

■ 功率曲线

操作温度范围-55℃~+170℃电阻温度达到70℃时降功率示意图



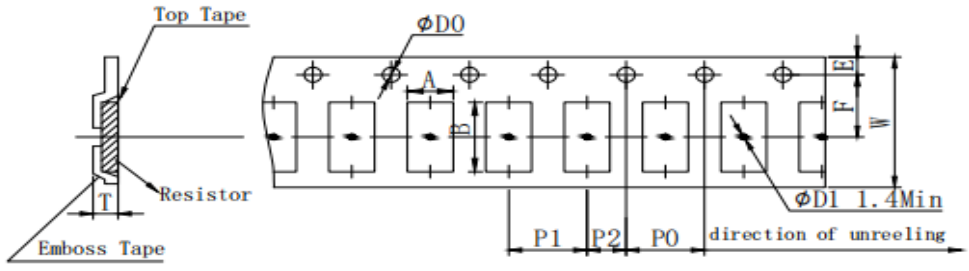
■ 可靠性测试

测试项目	参考标准	测试方法
可焊性	可焊面积 $\geq 95\%$	IEC 60115-1 4.17 245+5锡槽，保持 $3s \pm 0.3s$
电阻温度系数	在规格值内	IEC 60115-1 4.8 $20^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$
温度快速变化	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.19 -55(30分钟) ~ 常温 (5分钟) ~ 125 (30分钟) 100个循环。
耐焊接热	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.18 260，保持 $10s \pm 1s$ 。
短时间过负载	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.13 3W: 3倍额定功率，保持5秒； 4W: 2倍额定功率，保持5秒。
基板弯曲试验	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.33 弯曲距离: 2mm 保持时间: $60s \pm 5s$
稳态湿热	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.24 $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 93% $\pm 3\%$ RH, 1000小时，额定电流或元件极限电流（取较少值）通1.5小时/断0.5小时。
70°C耐久性	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.25.1 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，1000小时，额定电流或元件极限电流（取较少者）通1.5小时/断0.5小时。
上限类别温度耐久性	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.25.3 $170^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，1000小时
耐溶性	无可见损伤 $\Delta R \pm 1.0\%R$	IEC 60115-1 4.29 异丙醇（IPA）， $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，浸10小时

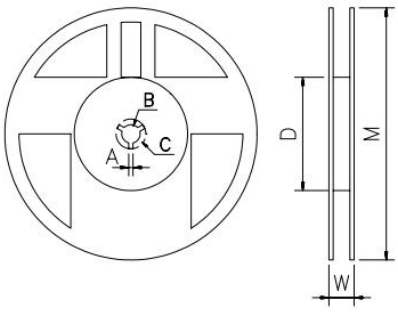
■ 额定电流计算公式

额定电流计算公式			
$I = \sqrt{P/R}$	I	P	R
	额定电流(A)	额定功率(W)	电阻值(Ω)

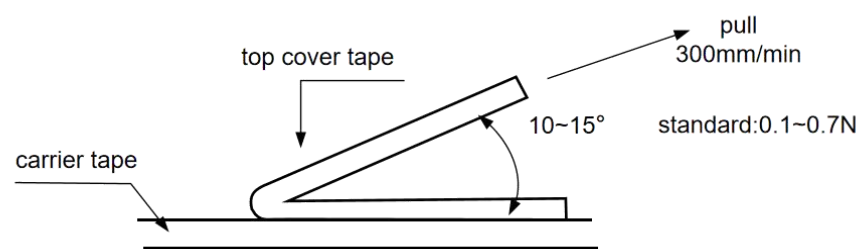
■ 载带尺寸

 The diagram shows a cross-section of a carrier tape with labels: Top Tape, Resistor, Emboss Tape, T, and a side view with labels: ØD0, A, B, F, W, ØD1 1.4Min, P1, P2, P0, and direction of unreeling.									
A	B	W	F	E	P0	P1	P2	ØD0	T
6.8±0.1	7.2±0.2	12±0.2	5.5±0.1	1.75±0.1	4±0.1	8±0.1	2±0.1	1.5±0.1	1.45

■ 卷轴规格

 The diagram shows a top view of a reel with labels: A, B, C, and a side view with labels: D, M, W.						
A	B	C	W	D	M	编带盘装
2.5±1	13.5±1	17.7±1	16.2±0.5	57±2	178±1	1000PCS/盘

■ 上带的剥离强度

剥离速度:300毫米/分钟；剥离力在0.1N至0.7N之间	
 The diagram shows a carrier tape being peeled from a top cover tape. Labels include: top cover tape, carrier tape, pull 300mm/min, 10~15°, and standard:0.1~0.7N.	

■ 产品使用建议

- ◆ 产品使用过程中，注意表面防护、防止产品表面出现碰伤、划伤等缺陷。
- ◆ 产品安装使用时，避免产品受到机械应力的影响。
- ◆ 产品的长期使用功率应小于或者等于额定功率，避免长期使用过载引起的阻值漂移。
- ◆ 当在高温或散热不佳的条件下使用产品时，应参考降功耗曲线进行降额应用。

■ 存储说明

- ◆ 产品储存环境温度为5~35℃，湿度 < 65%RH，且湿度应尽量保持在低水平。
- ◆ 产品需存放在干净干燥、无有害气体的环境下。
- ◆ 产品未使用前，需避免将产品从编带包装中取出。
- ◆ 在上述储存条件下，产品可保持1年。
- ◆ 1年以上产品，检查表面有无氧化，需进行焊接测试。

■ 免责声明

- ◆ 所有产品、规格书以及数据均可在不作另行通知的情况下更改。
- ◆ 深圳市毫欧电子有限公司及其附属单位、代理商、及其他代表，不因本协议项下或者其他被披露与产品相关的信息的任何错误、不准确及不完整等承担任何法律责任。
- ◆ 除采购条款与条件中有特殊说明外，毫欧电子不作任何保证、陈述以及担保。
- ◆ 产品规格书不构成对毫欧电子中的采购条款与条件的扩展或修订，包括不限于本协议项下的保证。
- ◆ 在适用法律允许的范围内，毫欧电子特作出以下免责声明：
 - (1) 因产品使用而造成的所有责任。
 - (2) 所有默示的保证，包括对特殊用途的适宜性、无侵权的可能性和可销型的保证。
 - (3) 包括但不限于特殊、间接或附带损害产品的所有责任。
- ◆ 规格书和参数表提供的信息在不同的应用中会有不同差异，并且随着时间的推移，产品的性能可能发生变化。对于产品的推荐应用说明是基于毫欧电子对于典型需求的认知和经验。顾客有义务根据产品说明书中所提供的参数去验证该产品是否适用于某个具体的应用。在正式安装或使用产品之前，您应确保已获取相关信息的最新版本，您可以通过<http://www.milliohm.net>的网站获得。
- ◆ 本协议的签署不构成对毫欧电子产品所有知识产权相关的明示、默示或其他形式的许可。
- ◆ 除非另有明确指出，本协议所列的产品不适用于救生或维持生命的产品。在无明确指出的情况下，顾客擅自使用在上述产品中造成的一切风险由其自行承担，并且同意全额赔偿毫欧电子因该种销售或使用带来的一切损失。针对此类特殊应用的产品书面条款，请联系已授权的毫欧电子有关人员获得。

■ 修改履历表：

版本号	修订日期	修改内容	修改原因	更改人