

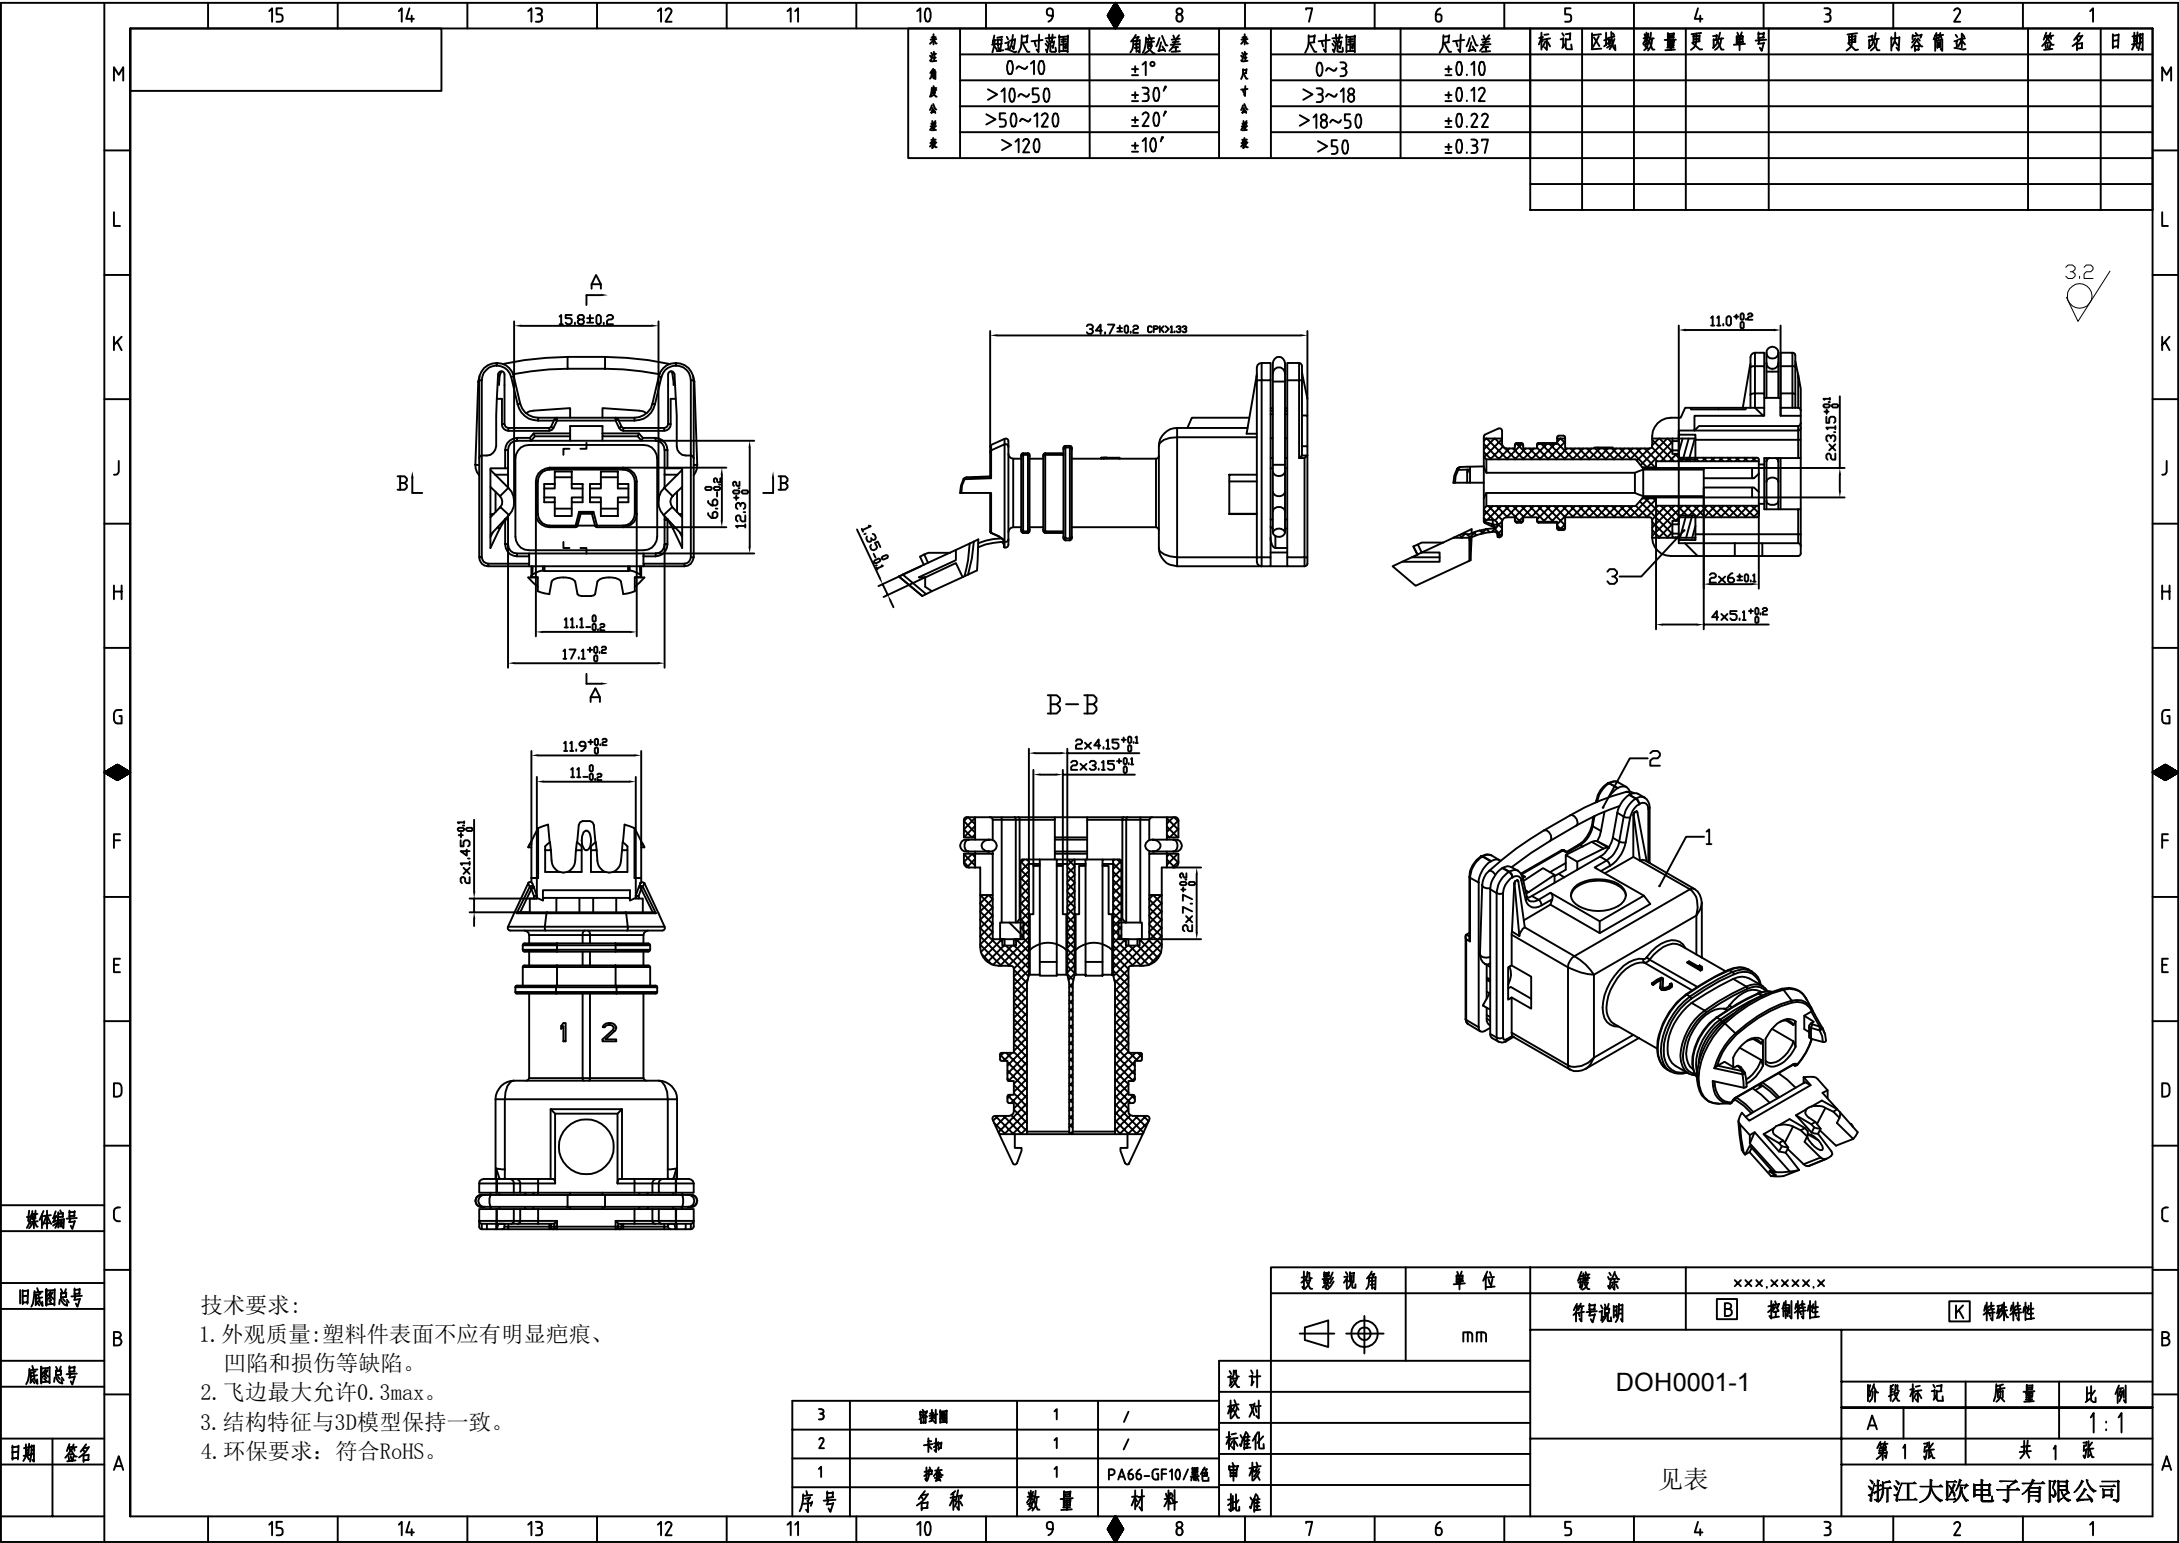
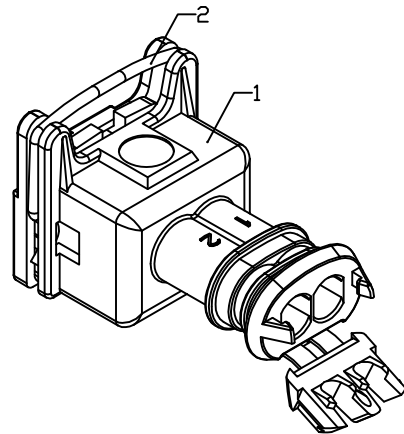
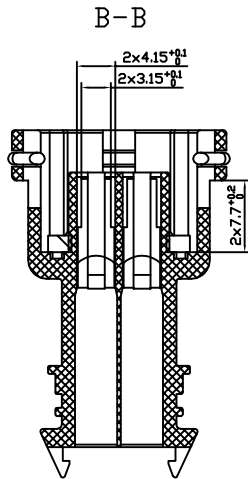
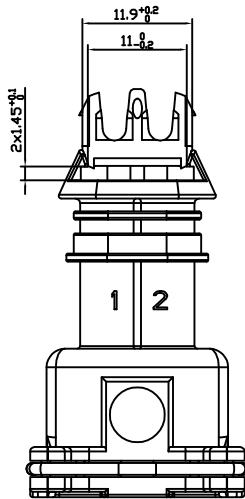
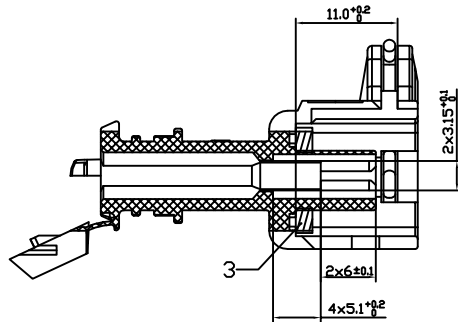


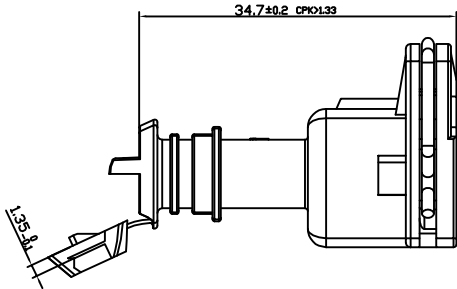

公差 角度公差 公差表	短边尺寸范围	角度公差
	0~10	±1°
	>10~50	±30′
	>50~120	±20′
	>120	±10′

公差 尺寸公差 公差表	尺寸范围	尺寸公差
	0~3	±0.10
	>3~18	±0.12
	>18~50	±0.22
	>50	±0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
数量	更改单号	更改内容简述	签名	日期	标记	区域	数量	更改单号	更改内容简述	签名	日期	标记	区域	数量

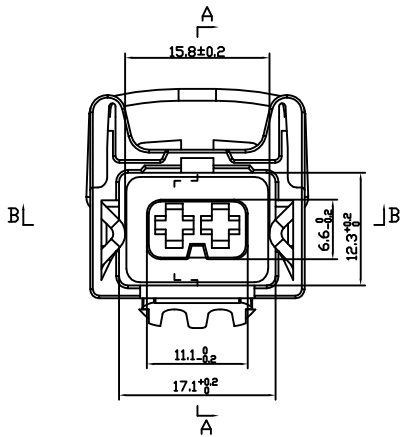

- 技术要求:
- 外观质量: 塑料件表面不应有明显疤痕、凹陷和损伤等缺陷。
 - 飞边最大允许0.3max。
 - 结构特征与3D模型保持一致。
 - 环保要求: 符合RoHS。

序号	名称	数量	材料
3	管帽	1	/
2	卡扣	1	/
1	护套	1	PA66-GF10/黑色

设计	校对	标准化	审核	批准

投影视角	单位	镀膜	符号说明	控制特性	特殊特性
	mm				
DOH0001-1				阶段标记	质量
				A	1:1
				第 1 张	共 1 张
见表				浙江大欧电子有限公司	