
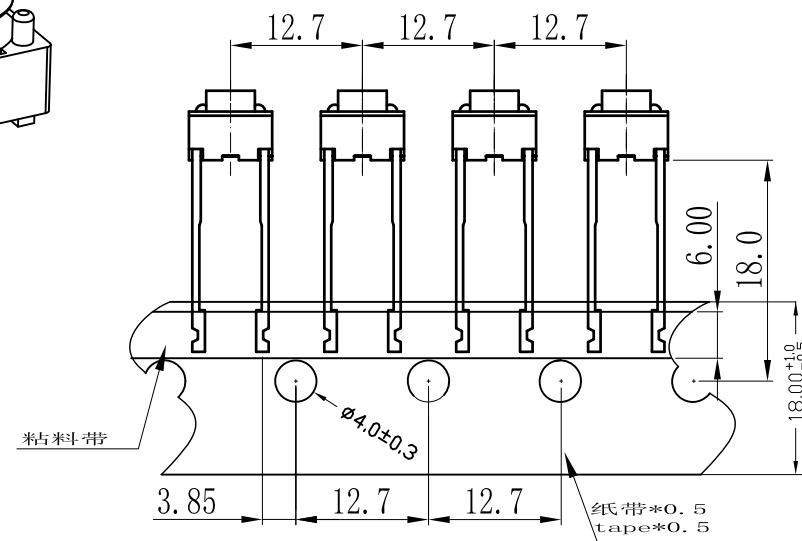
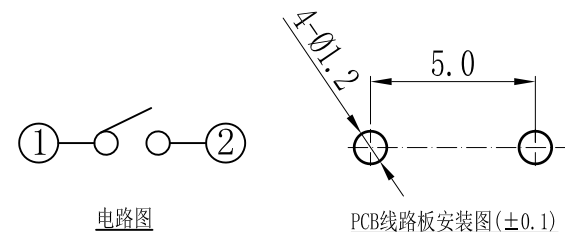
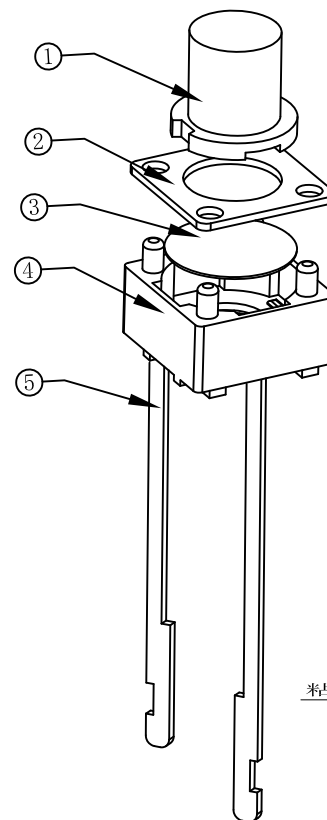
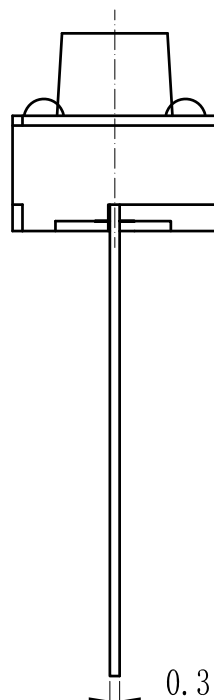



RoHS
REACH

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

>15.0	03.0
15.0	03.0
14.0	03.0
13.0	03.0
12.5	03.0
12.0	03.0
11.5	03.0
11.0	03.0
10.5	03.0
10.0	03.2
9.5	03.2
9.0	03.2
8.5	03.3
8.0	03.3
7.5	03.3
7.0	03.3
6.5	03.3
6.0	03.3
5.5	03.3
5.0	03.5
4.3	03.5
帽头H	直径A
单位: (mm)	单位: (mm)

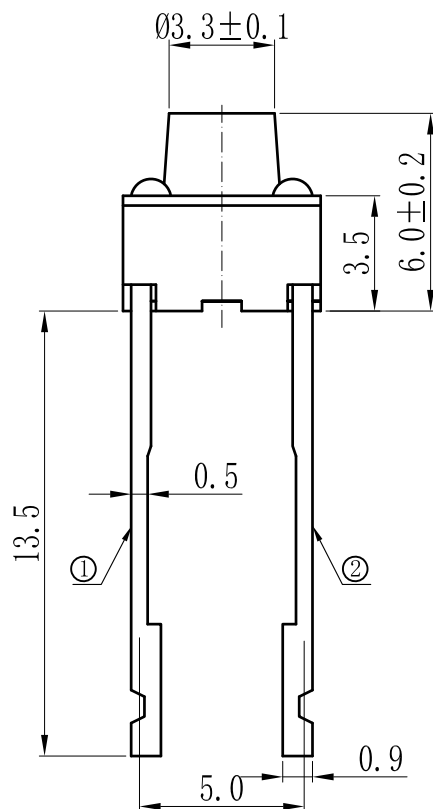

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	S H			产品名称：轻触开关
审 核	Z F C	图面	A4	产品料号： TC-6610B-6.0-260
		单位	MM	
标准化		比例	1:1	产品规格： 6*6中脚脚长13.5
		重量		
批 准	L P J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
		版次	A/0	