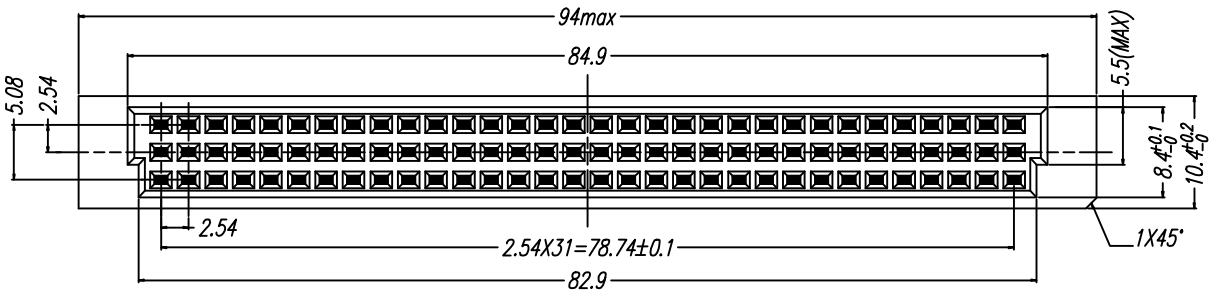

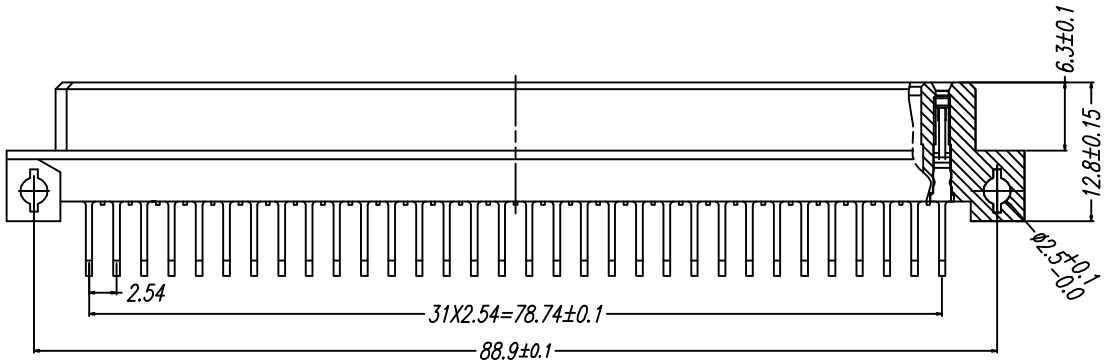



PC板安装孔

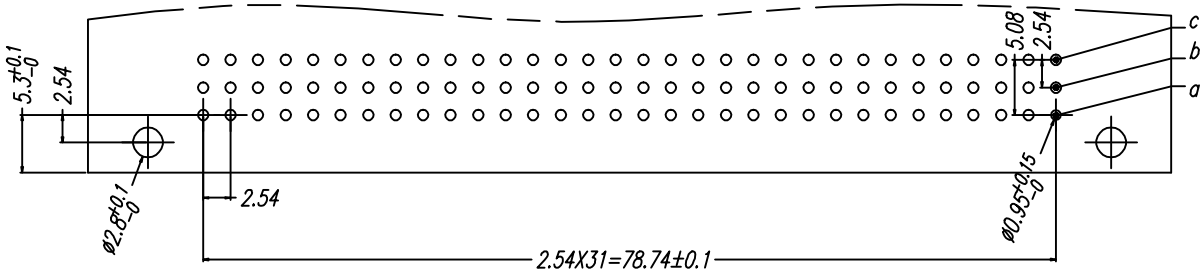

技术要求

1. 材料及表面处理
   - A. 绝缘体材料: PBT
   - B. 端子材料: 铜合金
   - C. 端子电镀要求: 半金半锡
2. 电气特性
   - A. 绝缘电阻＞10^6MΩ
   - B. 接触电阻 :＜20mΩ.
   - C. 抗电压强度 :1000V AC
   - D. 额定电压250V AC
   - E. 额定电流2A
3. . 机械特性
   - A. 插入力和拔出力＜0.94N/PIN
   - B. 保持力＞0.15N/PIN
4. 工作环境
   工作温度 :-55° C至125° C.
5. 插拔寿命500次
   其余详见规格书

* 重点尺寸	名称:R型96芯欧式连接器插座	视角:	比例:	版次: A0
( ) 参考尺寸	型号: FR96S-0302D	单位: MM	缩水:	页次: 1/1
未注尺寸公差 GB1804-m 0-6 ±0.1 6-30 ±0.2 30-120 ±0.3	图号:	客户型号或物料编码		
	批准:	格力浦电子有限公司 CLIP ELECTRONIC CO.,LTD		
	审核:			
	设计:			

吸塑盒			
包装		更改内容	批准