

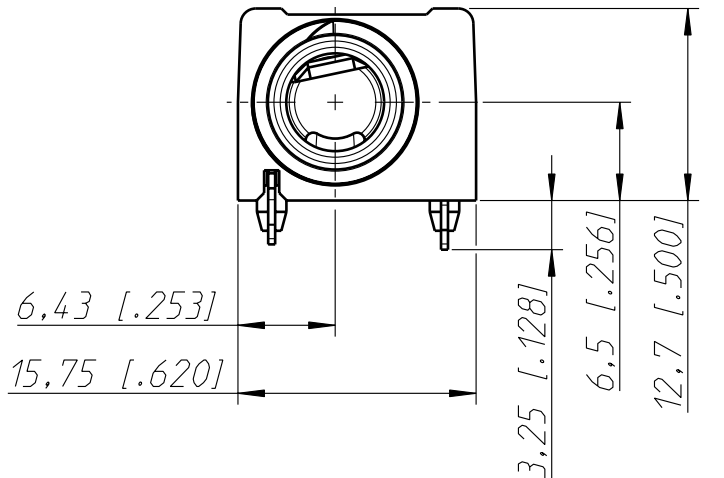
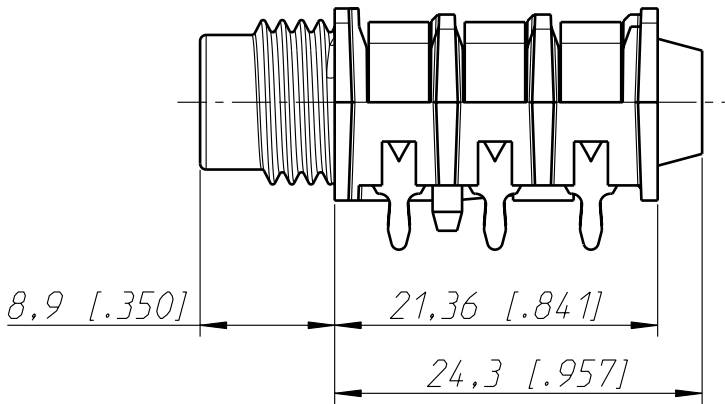


Print Bohrplan Bestückungsseite
PCB-Layout (component side)

- Ø3 ... Anschraubbohrung (screw hole) optional
- Ø2 ... Zentrierstiftbohrungen (location pin holes)
- Ø1.5 ... Kontaktbohrungen (contact holes)

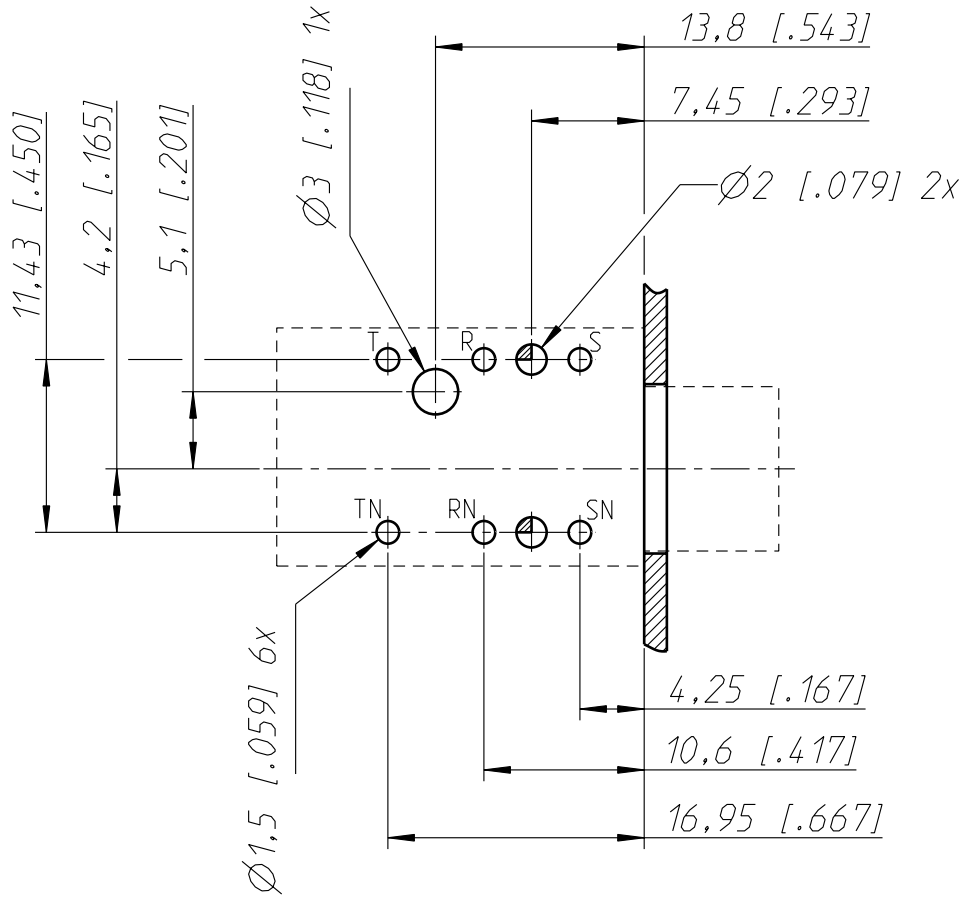

Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel cut out (rear side)

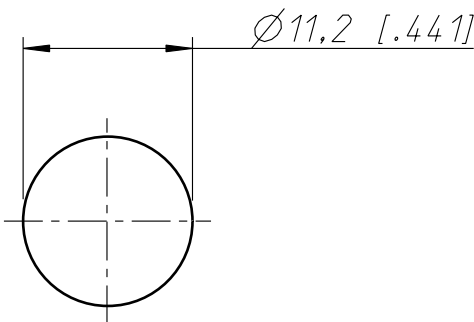

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
			Gezeichnet	28.01.03	Ender
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-	2:1	Freigegeben	-	-
	-	(A3)	Geaendert	-	-
Benennung Slim Jack NRJ6HH			Aend.-Nr. -		Aend.-Index -
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr. ST-NRJ6HH		