





Führungsschienen / FS 85 50

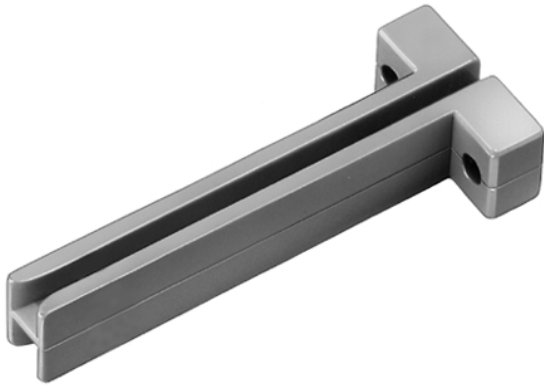

Kenndaten FS 85 50

Ausführung	ohne Verriegelung
L [mm]	50
Montageart	anschraubbar
Material	Polyamid, GF verstärkt
Temperaturbereich	-40 °C ... +205 °C
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0